

# FICHA TECNICA



Fecha de emisión: 17/06/2019



CERAMOSA, S.L.

Avenida Ciudad de Alicante, s/n 46410 Sueca (Valencia)




MODELO

PIEZA P ALIGERADA ( G3 ) CAT I R-10,0 de 239x112x87

**PANAL 9 3 AGUJEROS**

USO PREVISTO: Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería con perforación vertical.  
Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida, categoría I, dimensiones 239x112x87 mm para uso en elementos exteriores/interiores, fábrica estructural sustentante, con exigencias acústicas, térmicas y resistencia frente al fuego

## ESQUEMA DEL MODELO

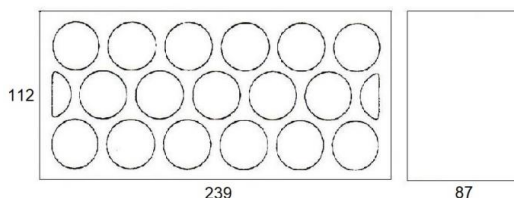

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica		Método de ensayo	Valor garantizado por el fabricante			
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	UNE-EN 772-16	T1	largo (l)	± 6	
				ancho (a)	± 4	
				grueso (h)	± 4	
	Recorrido			R1	largo (l)	± 9
					ancho (a)	± 6
					grueso (h)	± 6
Espesor de pared (mm)	pared exterior no vista		≥ 6,0			
	pared interior		≥ 3,0			
Planeidad de las caras (mm)	Diagonales	UNE-EN 772-20	l > 300 mm		≤ 4,0	
			300 ≥ l ≥ 250 mm	≤ 4,0		
			l ≤ 250 mm	≤ 4,0		
Porcentaje de huecos (%)		UNE-EN 772-3	53 ( Mín:48 - Máx:58 )			
Volumen del mayor hueco (% del bruto)		UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5			
Espesor combinado de tabiquillos (%)		UNE-EN 772-16	≥ 20,0			
Succión (kg/(m <sup>2</sup> xmin))		UNE-EN 772-11	≤ 2,5			
Resistencia normalizada característica (N/mm <sup>2</sup> )		UNE-EN 772-1	≥ 10,0 Cara de apoyo según RL-88: Tabla			
Densidad	Absoluta (Kg/m <sup>3</sup> )		1.800			
	Aparente (Kg/m <sup>3</sup> )		890			
	Tolerancia (%)		D1 (± 10%)			
Masa (g)			Valor mínimo garantizado 1.900			
Durabilidad (Resistencia a la helada)		UNE 67028 EX	F0 No destinado a ser expuesto			
Propiedades térmicas	Método		Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos			
	$\lambda_{pieza}$ (W/m x k)		0,350			
	$R_{muro}$ (m <sup>2</sup> x k/w)		0,230			
Permeabilidad al vapor de agua - $\mu$		Catálogo CTE	Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos 10			
Contenido en sales solubles activas		UNE-EN 772-5	$S_0$ sin necesidad de ensayo			
Expansión por humedad (mm/m)		UNE 67036	≤ 1			
Adherencia (N/mm <sup>2</sup> )		Anexo C UNE-EN 998-2	0,15			
Aislamiento acústico a ruido aéreo			Valor Densidad aparente y configuración según croquis Ver tabla adjunta			
Absorción de agua			No destinado a ser expuesto			
Reacción al fuego	% materia orgánica ≤ 1%		UNE-EN 13501-1	A1 sin necesidad de ensayo		
	Seguridad en caso de incendio DB-SI. Resistencia al fuego	Enfoscado ambas caras con 1,5 cm mortero		REI-180		
		Guarnecido ambas caras con 1,5 cm yeso		EI-240		
Datos obtenidos de la Tabla 1. Anejo F. Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio						