



CERAMOSA, S.L.
Avenida Ciudad de Alicante, s/n
Sueca (Valencia)

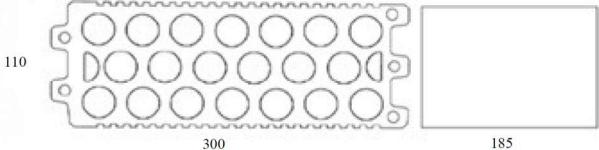
25

IDENTIFICACION PRODUCTO	PANAL MACHIEMBRADO 3F TERMOPANAL
Nº Declaración de prestaciones	94-CE-2025

EN 771-1:2011+A1:2015

Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería con perforación vertical sistema machiembrado.
Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida, categoría I, dimensiones 300x110x185 mm para uso en elementos exteriores/ interiores, fábrica estructural sustentante, con exigencias acústicas, térmicas y resistencia frente al fuego.

Características esenciales y prestaciones

Longitud x anchura x altura	300 mm x 110 mm x 185 mm
Tolerancias dimensionales: Categoría de Tolerancia Categoría de intervalo	T1 R1
Configuración	Forma y características  Grupo G3
Resistencia a compresión normalizada (perpendicular a la cara de apoyo)	≥ 10 N/mm ²
Categoría	I
Estabilidad dimensional (expansión por humedad)	≤ 1 mm/m
Resistencia a la adherencia	0,15 N/mm ²
Contenido sales solubles activas	Clase S ₀
Reacción al fuego	Euroclase A1
Permeabilidad al vapor de agua	5/10
Aislamiento acústico a ruido aéreo: Densidad aparente Tolerancia	850 kg/m ³ D1
Conductividad térmica Valor tabulado del Catálogo de elementos constructivos	0,35 W/mk
Durabilidad	Clase F0. No destinado a ser expuesto